


# Grille Square T15 (Grilax)

Grille cellulaire double peau ceinturée, posée sur ossature apparente T15

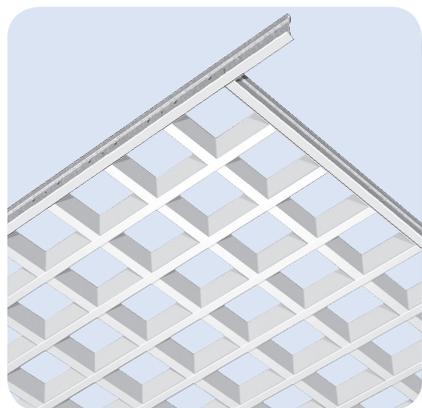

- Conçue pour être posée sur une ossature apparente T15.
- Donne un aspect ajouré cellulaire au plafond.
- L'ossature est rendue invisible grâce à la ceinture entourant les panneaux.

## + Produits

**Installation :** pose rapide sur ossature T et facilement démontable

**Esthétique :** l'ossature T se confond avec le panneau

**Esthétique :** masque le plénum en vue indirecte tout en conservant l'impression d'espace et de lumière

**Sécurité :** pourcentage de vide important pour les réseaux actifs de protection incendie

**Idéal pour :** les centres commerciaux

## Systèmes associés

- PLAFONDS RÉSILLES  
Grille cellulaire  
Système grille double peau ceinturée sur ossature T - SQUARE T15  
[PLAFOMETAL-OC-110]

## Caractéristiques et Performances



**Qualité de l'air intérieur**  
Classe A+



**Résistance aux produits chimiques de désinfection**  
(selon les normes EN 12720 et ISO 11998)

Les plafonds métalliques sont résistants aux désinfectants hypochlorite de sodium 2,5%, peroxyde d'hydrogène 6% ou éthanol 70%.  
Se référer à la page « [Maintenance](#) » des annexes pour plus de détails.



**Réaction au feu** (selon la norme EN 13501-1)  
Euroclasse A1



**Protection incendie active**  
(selon la norme NF EN 12845)

S'il y a installation de sprinklers au-dessus du plafond suspendu ajouré, la surface plane ouverte totale de celui-ci, y compris les appareils d'éclairage, ne doit pas être inférieure à 70% de la surface plane.  
Dans la pratique, il est couramment demandé un pourcentage de vide d'au moins 80% pour les éléments de plafonds.



Marquage CE (selon la norme EN 13964)  
N° DoP : 0007-200

## Couleurs

- **Blanc Standard (RAL 9003)**  
Prélaqué polyester
- **Noir (RAL 9005)**  
Prélaqué polyester
- **Gris Métallisé (RAL 9006)**  
Prélaqué polyester - sur demande

## Dimensions & Colisage


Dimension (en mm)	
Largeur	600
Longueur*	600
Dimension des éléments U	Largeur 15, Hauteur 38
Dimension des mailles	Carré ou rectangulaire au pas de 50, 60, 75, 86, 100, 120, 150 ou 200
Pourcentage de vide	Supérieur à 70% à partir de la maille 100 x 100 mm Supérieur à 80% à partir de la maille 150 x 150 mm Autres mailles, nous contacter.
Conditionnement pour maille 100 x 100 mm	
Pièces/colis	20
m <sup>2</sup> /colis	7,2
Colis/palette	10
Poids (brut kg/colis)	15

Grille en aluminium (épaisseur 0,4 mm)

\* Autres dimensions sur demande

# Grille Square T15

Pose tramée :  
[PLAFOMETAL-OC-110]

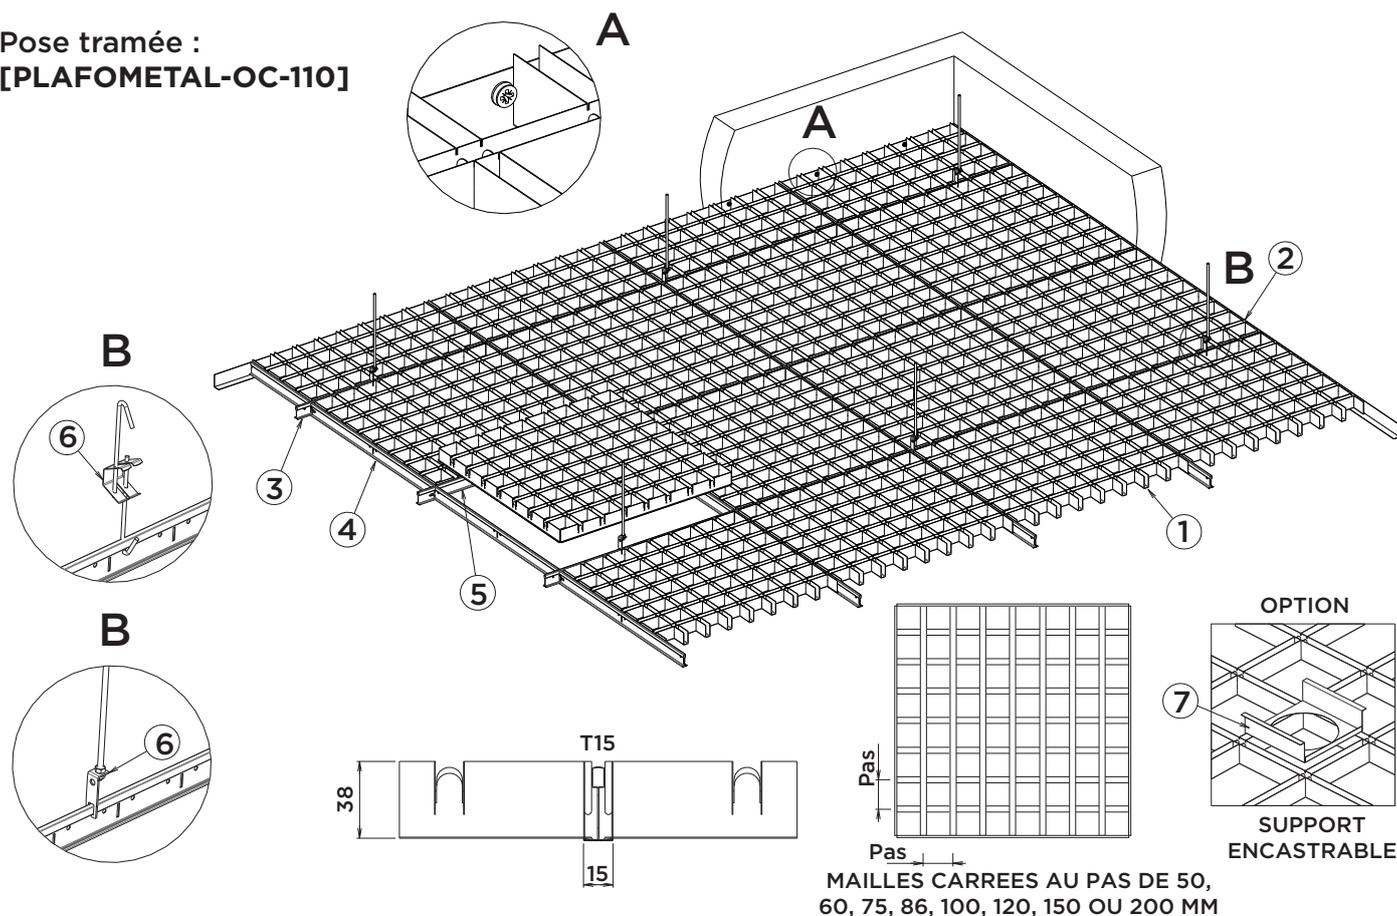

N°	Croquis	Code article	Composant	Unité de vente	Unité de facturation	Quantité (en unité de facturation)	
1		Nous contacter	Square T15 (600 x 600 mm)	Colis	m <sup>2</sup>	1	
2		L40AL	Cornière Alu 40 x 20 mm long. 3 ml	Pièce	ml	Suivant périmètre	
3		Nous contacter	Porteur T15 long. 3,6 ml	Colis (20 pièces)	ml	0,84	
4		Nous contacter	Entretoise T15 long. 1,2 ml	Colis (60 pièces)	ml	1,68	
5		Nous contacter	Entretoise T15 long. 0,6 ml	Colis (60 pièces)	ml	0,84	
OU	6		Nous contacter	Suspente réglable	Colis (100 pièces)	Pièce	0,7
	6		CA110	Suspente coulisseau*	Sachet (100 pièces)	Pièce	0,7
Option	7	/	SPOT	Support encastrable	Pièce	Pièce	Au choix

\* à suspendre par tige filetée ø6 mm et écrous M6 (non fournis)

## Mise en œuvre - Se référer également aux préconisations détaillées en « annexes »

**Pose tramée :** suspente entraxe 1200 mm avec démarrage du mur à 300 mm et porteur entraxe 1200 mm.

**Réservation :** supports encastrables pour spots, sprinklers ou autres sur demande.

**Démontage :** par simple soulèvement du panneau dans l'ossature.